FABRICS

FAST Spa via Gargnà, 8-CP17 25078 Vestone (BS), Italy +39 0365 820522 fastinfo@fastspa.com fastspa.com

ATRIUM

kvadrat

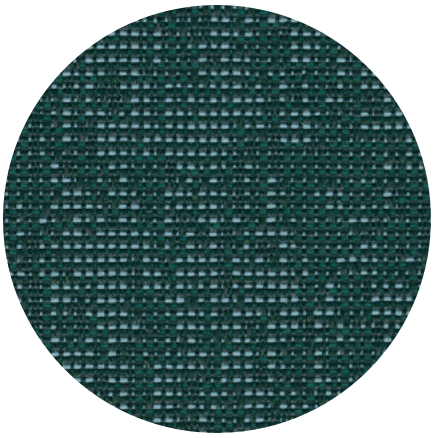



ATAM
Amazzonia
Amazonia



ATAP
Albicocca
Apricot



ATCY
Canyon
Canyon



ATDS
Mare Profondo
Deep Sea



ATLI
Lime
Lime

ATPR
Pergamena
Parchment



ATSV
Savana
Savannah



ATST
Tempesta
Storm



ATVO
Vulcano
Volcano



ATWM
Muschio Bianco
White Musk

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	100% Trevira CS / 100% Trevira CS
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	510 g/m^2 (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947)	50000 cicli/50000 cycles
Pilling (ISO 12945)	5/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02 - Scala dei blu / Blue scale)	6/7
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04 - Scala dei grigi / Grey scale)	7/7
Solidità alla tinta a lavaggio 30° / Resistance to wash-dye 30° (ISO 105 C06)	5/5
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Classificazione / Classification	Idrorepellente / Water repellent
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	NF D 60 013 • US Cal. Bull. 117-2013 • NFPA 701 • BS 5852 Crib 5 • EN 1021-1/2 • AS/NZS 3837 class 1 • IMO FTP Code 2010 Part 8 • ASTM E84 Class B Adhered • DIN 4102 B1 • NF P 92 507 M1 • JIS L 1091 A-1 D • UNI 9175 1IM • UNI 9177 Classe 1 • BS 5867 part 2 type B • SN 198 898 5.2 • ÖNORM B1/Q1 • CAN ULC S102 • BS 7176 Low Hazard • CAN ULC S109 • GB 8624 B1 • ASTM E84 Class A Unadhered
Sostenibilità / Sustainability	Greenguard Gold , HPD, EPD, Reach compliant, Ecolabel, NO PFCs or PFAS, California Proposition 65 list of chemicals, LBC Red list compliant, No use of halogen-based flame retardants
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Note / Notes	

COSMOPOLITAN

marzottointeriors

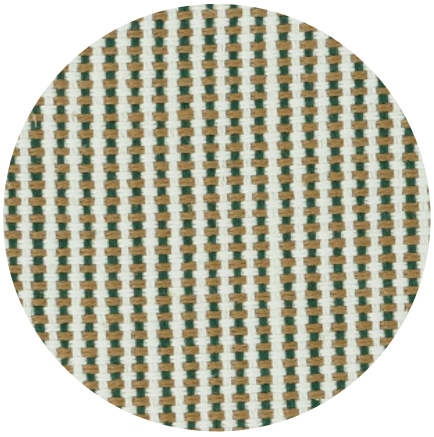



COWL
Bosco
Woodland



COWA
Onde
Waves



COMU
Fungo
Mushroom

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Fabric outdoor
Composizione / Composition	82% canapa + 18% poliestere / 82% hemp + 18% polyester
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	572 g/m² (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947)	25000 cicli / 25000 cycles
Pilling (ISO 12945-2)	2-3/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02 - Scala dei blu / Blue scale)	7/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04 - Scala dei grigi / Grey scale)	6-7/8
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	California TB 117:203
Sostenibilità / Sustainability	Tessuto naturale realizzato con processi ad ACQUA ZERO e tinto con colori organici artificiali Natural fabric made with ZERO WATER processes and dyed with artificial organic colors
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% ricilabile / 100% recyclable

Note / Notes

FAST Spa via Gargnà, 8-CP17 25078 Vestone (BS), Italy +39 0365 820522 fastinfo@fastspa.com fastspa.com

DELTA

mariosirtori





DECY
Cipresso
Cypress

DESP
Zaffiro
Shappire

DEAM
Acquamarina
Acquamarine

DEDU
Polvere
Dust

DEWA
Wafer
Wafer

DEPE
Pecan
Pecan

DECN
Zucchero Filato
Cotton Candy

DESA
Salmone
Salmon

DEMA
Magnete
Magnet

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	80% Polipropilene, 20% Poliestere 80% Polypropylene, 20% Polyester
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	590 g/m² (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947)	80000 cicli / 80000 cycles
Pilling (ISO 12945-2)	4/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02 - Scala dei blu / Blue scale)	7/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04 - Scala dei grigi / Grey scale)	7/8
Finissaggio / Finishing	Anti allergico, resistente a funghi, batteri, luce solare, umidità, cloro, macchie di alimentare e sudore, compatibile con la pelle delicata del bambino / Anti allergic, resistant to fungi, bacteria, sunlight, moisture, chlorine, food stains and sweat, compatible with delicate baby skin
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	California TB 117:2013, BS5852 Part 0(Cigarette)
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable
Note / Notes	

FAST Spa via Gargnà, 8-CP17 25078 Vestone (BS), Italy +39 0365 820522 fastinfo@fastspa.com fastspa.com

GAIÀ

(agora)





GASF	GAVA	GASG	GAME
Fiocco Di Neve	Vaniglia	Grigio Conchiglia	Meteorite
Snowflake	Vanilla	Seashell Grey	Meteorite

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	100% Acrilico / 100% Acrylic
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	720 g/m^2 (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947)	40000 cicli / 40000 cycles
Pilling (ISO 12945-2)	4/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02 - Scala dei blu / Blue scale)	7/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04 - Scala dei grigi / Grey scale)	7/8
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Classificazione / Classification	Idrorepellente / Water repellent
Resistenza al fuoco / Fire resistance	No
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100, PFAS free
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes

FAST Spa via Gargnà, 8-CP17 25078 Vestone (BS), Italy +39 0365 820522 fastinfo@fastspa.com fastspa.com

HERITAGE

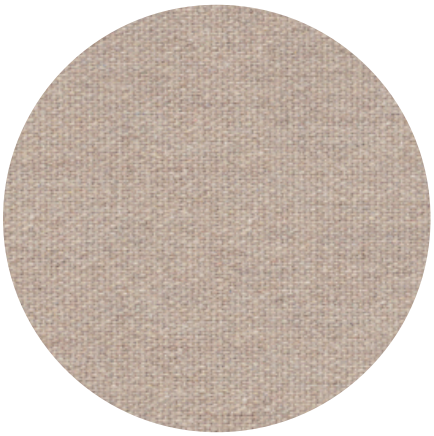

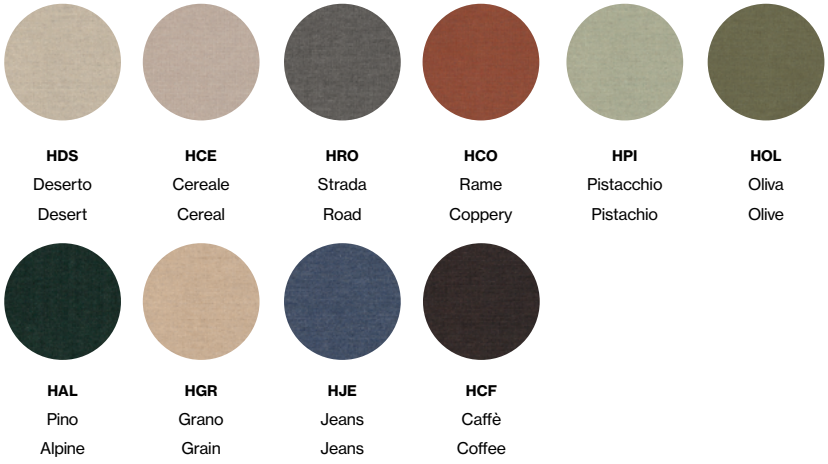

HDS Deserto Desert
HCE Cereale Cereal
HRO Strada Road
HCO Rame Coppery
HPI Pistacchio Pistachio
HOL Oliva Olive
HAL Pino Alpine
HGR Grano Grain
HJE Jeans Jeans
HCF Caffè Coffee

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	50% Acrilico riciclato, 47% Acrilico, 3% Poliestere / 50% Recycled acrylic, 47% Acrylic, 3% Polyester
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	335 g/m² (+/- 5%)
Pilling (ISO 12945-2)	5/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02 - Scala dei blu / Blue scale)	8/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04 - Scala dei grigi / Grey scale)	4/5
Solidità alla tinta a lavaggio 30° / Resistance to wash-dye 30° (ISO 105 C06)	5/5
Finissaggio / Finishing	Antimacchia e antimuffa / Stain and mold resistant
Classificazione / Classification	Idrorepellente / Water repellent
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	California TB 117:203, BS5852 Part 1 Source 0, NFPA 260 Classe 1, NF EN 1021-1
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100, Reach compliance, Greenguard Gold, No PFAS
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes

FAST Spa via Gargnà, 8-CP17 25078 Vestone (BS), Italy +39 0365 820522 fastinfo@fastspa.com fastspa.com

IRIS

RaDa

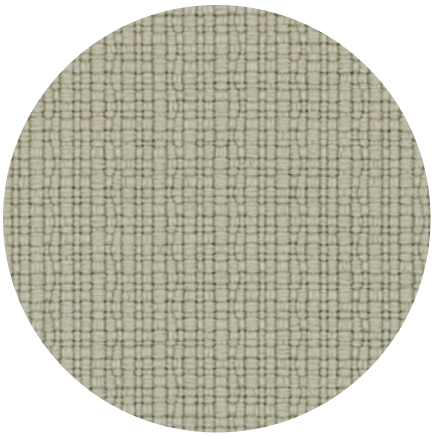



IRYO	IRCH	IRST	IROA	IRNE
Yogurt	Clliegia	Corda	Avena	Nettuno
Yogurt	Cherry	String	Oat	Neptune

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	100% PET riciclato post consumo 100% post-consumer recycled PET
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	800 g/m² (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) (ISO 12947 - 2)	100000 cicli / 100000 cycles
Pilling (ISO 12945-2)	4/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04 - Scala dei grigi / Grey scale)	7/8
Finissaggio / Finishing	Antimuffa / Anti-mold
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	Classe 1 IM - UNI9175, EN 1021-1+2, BS5852:2026 cig+flame, California test (TB117+AB2998), IMO FTP Code 2010 - part 8, BS5852:2026 - Crib-5
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100 classe 2, 100% Made in Italy
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable
Note / Notes	REVIVA from plastic to textile

FAST Spa via Gargnà, 8-CP17 25078 Vestone (BS), Italy +39 0365 820522 fastinfo@fastspa.com fastspa.com

LISO

(agora)





LCE
Cenere
Ash



LGF
Grafite
Graphite



LSA
Salvia
Sage

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	100% Acrilico / 100% Acrylic
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	260 g/m^2 (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) (ISO 12947 - 2)	20000 cicli / 20000 cycles
Pilling (ISO 12945-2)	4-5/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02 - Scala dei blu / Blue scale)	7/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04 - Scala dei grigi / Grey scale)	4/5
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Classificazione / Classification	Idrorepellente / Water repellent
Resistenza al fuoco / Fire resistance	No
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100 classe 2
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes

FAST Spa via Gargnà, 8-CP17 25078 Vestone (BS), Italy +39 0365 820522 fastinfo@fastspa.com fastspa.com

LISO LAMINATO

(agora)





LCEL
Cenere
Ash

LGFL
Grafite
Graphite

LSAL
Salvia
Sage

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	100% Acrilico + 100% Lamina in PU / 100% Acrylic + 100% PU membrane
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	260 g/m^2 (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) (ISO 12947 - 2)	20000 cicli / 20000 cycles
Pilling (ISO 12945-2)	4-5/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02 - Scala dei blu / Blue scale)	7/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04 - Scala dei grigi / Grey scale)	4/5
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Classificazione / Classification	Impermeabile / Waterproof
Resistenza al fuoco / Fire resistance	No
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100 classe 2
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes

FAST Spa via Gargnà, 8-CP17 25078 Vestone (BS), Italy +39 0365 820522 fastinfo@fastspa.com fastspa.com

LOPI

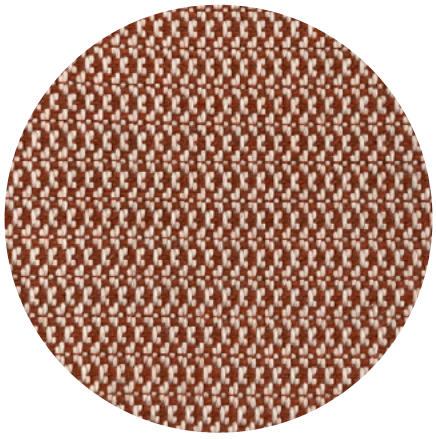



LOCH	LOMR	LOSB	LOCP	LOGV	LOSU
Carbone	Marmo	Sabbia	Cappuccino	Ghiaia	Alba
Charcoal	Marble	Sand	Cappuccino	Gravel	Sunrise

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	100% Acrilico · 100% Acrylic
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	680 g/m^2 (+/- 5%)
Pilling (ISO 12945-2)	5/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02 - Scala dei blu / Blue scale)	8/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04 - Scala dei grigi / Grey scale)	4/5
Solidità alla tinta a lavaggio 30° / Resistance to wash-dye 30° (ISO 105 C06)	5/5
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Classificazione / Classification	Idrorepellente / Water repellent
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	California TB 117:203, BS5852 Part 1 Source 0, NFPA 260 Classe 1, NF EN 1021-1
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100, Reach compliance, Greenguard Gold, No PFAS
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes

FAST Spa via Gargnà, 8-CP17 25078 Vestone (BS), Italy +39 0365 820522 fastinfo@fastspa.com fastspa.com

MOJITO

marzottointeriors





MODU
Duna
Dune

MOBR
Bronzo
Bronze

MOIV
Avorio
Ivory

MOCA
Caramello
Caramel

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Fabric outdoor
Composizione / Composition	82% Canapa, 18% Poliestere / 82% Hemp, 18% Polyester
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	572 g/m^2 (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947)	25000 cicli / 25000 cycles
Pilling (ISO 12945-2)	2-3/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02 - Scala dei blu / Blue scale)	7/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04 - Scala dei grigi / Grey scale)	6-7/8
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Sì / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	California TB 117:203
Sostenibilità / Sustainability	Tessuto naturale realizzato con processi ad ACQUA ZERO e tinto con colori organici artificiali / Natural fabric made with ZERO WATER processes and dyed with artificial organic colors
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes

FAST Spa via Gargnà, 8-CP17 25078 Vestone (BS), Italy +39 0365 820522 fastinfo@fastspa.com fastspa.com

NAVARONE

mariosirtori





NVSU
Zucchero
Sugar



NVSI
Seta
Silk



NVFL
Fiamma
Flame



NVTA
Grigio Tortora
Taupe Grey



NVMO
Moka
Moka



NVMA
Blu Marino
Marine



NVGL
Ghiacciaio
Glacier

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	90% Polipropilene, 10% Poliestere / 90% Polypropylene, 10% Polyester
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	760 g/m^2 (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947)	30000 cicli / 30000 cycles
Pilling (Martindale) - (ISO 12945-2)	4/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02 - Scala dei blu / Blue scale)	7/7
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04 - Scala dei grigi / Grey scale)	7/7
Finissaggio / Finishing	Anti allergico, resistente a funghi, batteri, luce solare, umidità, cloro, macchie di alimentare e sudore, compatibile con la pelle delicata del bambino / Anti allergic, resistant to fungi, bacteria, sunlight, moisture, chlorine, food stains and sweat, compatible with delicate baby skin
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	California TB 117:2013, BS5852 Part 0(Cigarette)
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes

FAST Spa via Gargnà, 8-CP17 25078 Vestone (BS), Italy +39 0365 820522 fastinfo@fastspa.com fastspa.com

POSITANO

RaDa

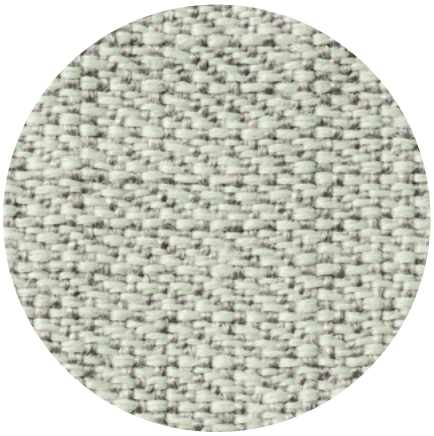

POME
Meringa
Meringue

POQU
Quinoa
Quinoa



POTB
Tabacco
Tobacco



POAL
Aloe
Aloe



POCL
Nuvola
Cloud



POSL
Ardesia
Slate



POOC
Ottanio
Octanio



POBB
Mirtillo
Blueberry

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	50% Polipropilene riciclato, 50% Polipropilene / 50% Recycled polypropylene, 50% Polypropylene
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	450 g/m² (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947)	30000 cicli / 30000 cycles
Pilling (Martindale) - (ISO 12945-2)	4/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02 - Scala dei blu / Blue scale)	7/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04 - Scala dei grigi / Grey scale)	6/8
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100, No PFAS
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes

FAST Spa via Gargnà, 8-CP17 25078 Vestone (BS), Italy +39 0365 820522 fastinfo@fastspa.com fastspa.com

SLOW

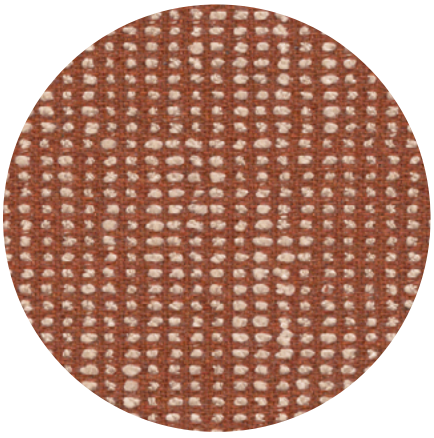



SLCN
Cotone
Cotton

SLPA
Paprika
Paprika

SLMF
Latte-menta
Mint Frost

SLSW
Alghe
Seaweed

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	33% Acrilico riciclato, 65% Acrilico, 2% Poliestere / 33% Recycled acrylic, 65% Acrylic, 2% Polyester
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	470 g/m² (+/- 5%)
Pilling (ISO 12945-2)	5/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02 - Scala dei blu / Blue scale)	8/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04 - Scala dei grigi / Grey scale)	4-5/5
Solidità alla tinta a lavaggio 30° (ISO 105 C06) / Resistance to wash-out 30° (ISO 105 C06)	5/5
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Classificazione / Classification	Idrorepellente / Water repellent
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	California TB 117:203, BS5852 Part 1 Source 0, NFPA 260 Classe 1, NF EN 1021-1
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100, Reach compliance, Greenguard Gold, No PFAS
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes

SOLIDS

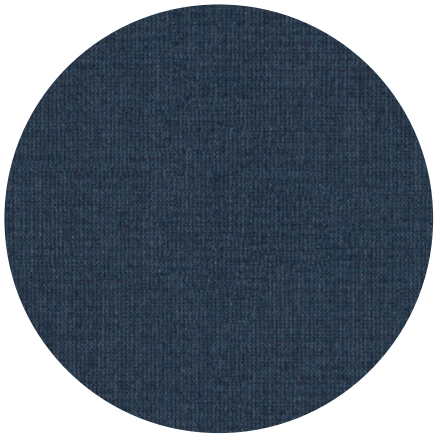



STA
Tortora
Taupe



SLN
Lino
Linen

SCH
Champagne
Champagne



SPE
Perla
Pearl



SMG
Grigio Minerale
Mineral Grey



SGR
Grigio
Grey



SCI
Cannella
Cinnamon



SCC
Cioccolato
Choco



SNA
Navy
Navy

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	100% Acrilico / 100% Acrylic
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	260 g/m^2 (+/- 5%)
Pilling (ISO 12945-2)	5/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02 - Scala dei blu / Blue scale)	8/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04 - Scala dei grigi / Grey scale)	4/5
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Classificazione / Classification	Idrorepellente / Water repellent
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Sì / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standard	California TB 117:203, BS5852 Part 1 Source 0, NFPA 260 Classe 1, NF EN 1021-1
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100, Reach compliance, Greenguard Gold, No PFAS
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes

FAST Spa via Gargnà, 8-CP17 25078 Vestone (BS), Italy +39 0365 820522 fastinfo@fastspa.com fastspa.com

SOLIDS LAMINATO

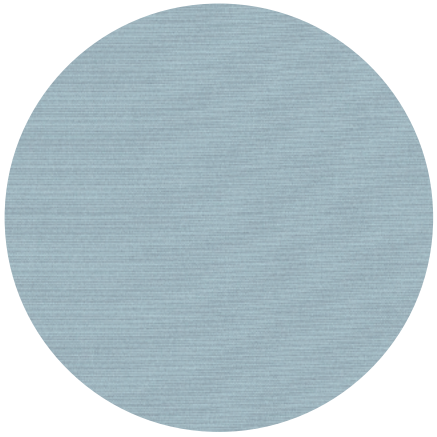



STAL
Tortora
Taupe



SMIL
Minerale
Mineral

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	100% Acrilico + 100% Lamina in PU / 100% Acrylic + 100% PU membrane
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	260 g/m^2 (+/- 5%)
Pilling (ISO 12945-2)	5/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02 - Scala dei blu / Blue scale)	8/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04 - Scala dei grigi / Grey scale)	4/5
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Classificazione / Classification	Impermeabile / Waterproof
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100, Reach compliance, Greenguard Gold, No PFAS
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	

Note / Notes

TAMIL 02

mariosirtori





NVSU
Zucchero
Sugar



NVSI
Seta
Silk



NVFL
Fiamma
Flame



NVTA
Grigio Tortora
Taupe Grey



NVMO
Moka
Moka



NVMA
Blu Marino
Marine



NVGL
Ghiacciaio
Glacier

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	100% Acrilico / 100% Acrylic
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	625 g/m^2 (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947)	70000 cicli / 70000 cycles
Pilling (Martindale) - (ISO 12945-2)	4/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02 - Scala dei blu / Blue scale)	7/7
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04 - Scala dei grigi / Grey scale)	7/7
Finissaggio / Finishing	Anti allergico, resistente a funghi, batteri, luce solare, umidità, cloro, macchie di alimentare e sudore, compatibile con la pelle delicata del bambino / Anti allergic, resistant to fungi, bacteria, sunlight, moisture, chlorine, food stains and sweat, compatible with delicate baby skin
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	California TB 117:2013, BS5852 Part 0(Cigarette), EN 1021.1 (Cigarette)
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes